



zonnetenten en uitvalschermen

De Vogue is het topmodel uit ons gamma. Deze zonnetent bestaat uit een volledig gesloten cassette, waardoor uw doek en motor beschermd blijven tegen alle weersomstandigheden. Er is met extra zware onderdelen gewerkt: een plaatdikte van 2 mm, gebrevetteerde wandsteunen (stukken rail tot 400mm breed !) en speciaal ontwikkelde inox onderdelen voor onder andere de armsteunen. Dit maakt dat de Vogue een zwaargewicht is onder de zonnetenten, wat er voor zorgt dat het scherm stabiel is en dus ook minder gevoelig voor windbelasting.

Het scherm is ook standaard uitgerust met een draaikiepsysteem. Dit systeem heeft een aantal voordelen : het systeem 'heft' het uitvalprofiel mooi recht in de kast (perfecte sluiting), het windblokkeringssysteem voorkomt beschadigingen bij te hoge windbelasting en de hellingshoek is heel makkelijk aan te passen

STANDAARD KLEUREN:
wit (RAL 9010 mat)



ivoor (RAL 1015 mat)



antraciet grijs (RAL 7016 mat)



OPTIE: RAL NAAR KEUZE,
in glansgraad naar keuze
of structuur



OPTIE: LED in de armen.
(te bedienen met uw afstandsbediening)



Afhankelijk van de afmetingen van het scherm, wordt er gewerkt met 2, 3 of 4 armen. Uit esthetisch oogpunt wordt er altijd gewerkt met één volledige zonnetendoek, zelfs met afmetingen tot 12 meter breed en 4 meter uitval. Spectaculair is ook de optionele oprolbare volant. In gesloten toestand is deze heel discreet weggewerkt in het uitvalprofiel van de zonnetent. De zware aluminium onderlat van de volant sluit namelijk het cassettescherm volledig af. Er is dan ook quasi geen verschil in uitzicht tussen een Vogue met of zonder oprolbare volant.



Standaard uitvalprofiel

Profiel met oprolbare volant



Optie: oprolbare volant tot 1500 mm hoog (bedienbaar via uw afstandsbediening)



Wandsteunen in verschillende afmetingen afhankelijk van de breedte en uitval van de zonnetenten. Hierdoor vermijdt men een torsie van de kast en kan men een hoge windbelasting aan.



Veilige en solide inhaaksteun die de montage en demontage makkelijk maakt. Deze steun schuift over de 2mm dikke rugzijde en is verankerd met een inox inbusschroef.



Transfo's en ontvangers voor o.a. LED en elektrische oprolbare volant zitten discreet en veilig in zijn metalen behuizing. Deze wordt in dezelfde kleur gelakt als uw zonnetent.



De armsteun met zijn draaikiepsysteem, zorgt niet alleen voor een blokkering tegen windstoten, maar heft ook het uitvalprofiel mooi in de kast bij sluiting. Met regelschroef M20 is de helling van uw zonnetent op elk ogenblik makkelijk aan te passen.



Solide bevestiging van de arm op het uitvalprofiel.



Metalen zijkappen van het uitvalprofiel met een afsluiterubber om waterinsijpeling in de kast te voorkomen.

De zonnetent Corfou is een zonwering met meerdere voordelen. Ze is ontworpen als een "cassette" model waardoor het doek en de motor beschermd blijven. Dankzij de zachte vormen kan de Corfou discreet worden geïntegreerd in elke stijl van architectuur.



Standaard kleuren: wit (RAL 9010 mat)

ivoor (RAL 1015 mat)

antraciet grijs (RAL 7016 mat)

Optie: RAL naar keuze, in glansgraad naar keuze of structuur

De Corfou kan uitgerust worden met 2, 3 of 4 armen, afhankelijk van de breedte van de zonnetent. Zelfs bij een breedte van 12 meter en 4 armen wordt de zonnetendoek in één stuk gemaakt, dit vooral uit esthetisch oogpunt en om te vermijden dat er tussen 2 verschillende doeken lichtspleten zitten.




Optie: LED in de armen.

(te bedienen met uw afstandsbediening)

De Corfou heeft een aantal interessante opties. De oprolbare volant kan voor bijkomende bescherming bieden bij een laagstaande zon in het voor- of najaar. Het kan ook een oplossing zijn als er maar een beperkte uitval van uw zonnetent mogelijk is of als uw woning zich op een hoger verdiep bevindt.

De oprolbare volant kan manueel bediend worden of elektrisch (als een extra kanaal op uw handzender van de zonnetent).

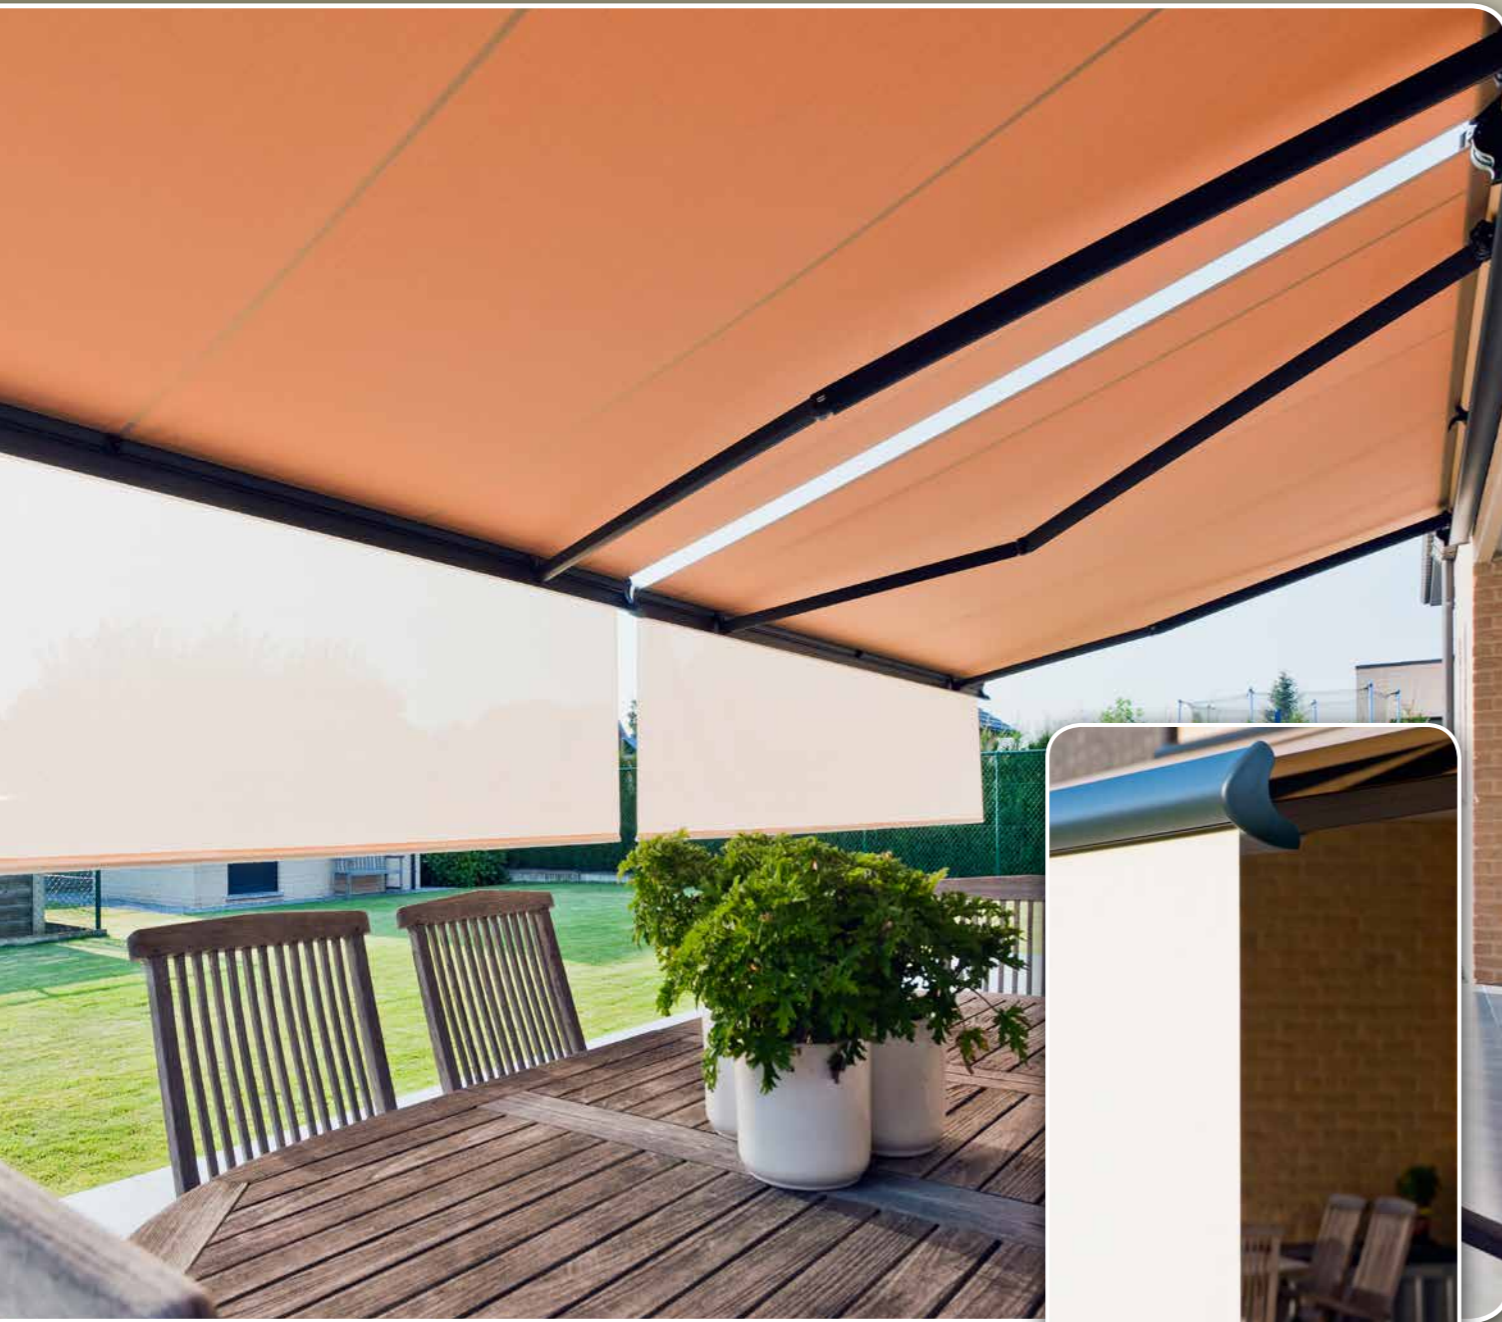

OPTIE: oprolbare volant tot 1600 mm hoog (bedienbaar via uw afstandsbediening)



LED's in uw zonnetentarmen creëren niet alleen extra sfeer op uw terras, ze zorgen ook voor voldoende licht op elke plaats onder uw zonnetent (in tegenstelling met een systeem dat gemonteerd is tegen de muur).


De bekabeling voor elektrische oprolbare volant en LED's zit discreet weg-gewerkt in een speciaal profiel van de armen van uw zonnetent.



Rubbers tegen de muur en aan het uitvalprofiel tegen het insijpelen van water.



De zijkappen van het uitvalprofiel in gegoten aluminium.

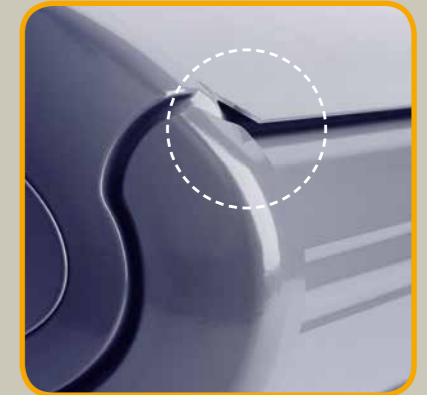


Een bijkomend profiel zorgt er ook voor dat het water niet in uw kast kan dringen.



Handjes in gegoten en gelakt aluminiumprofiel geven het uitvalprofiel een juiste positie, ongeacht de gekozen hellingsgraad van uw doek.



Oersterke armen in geëxtrudeerd aluminium met verharde aluminium gewrichten, dubbel omhulde roestvrije inox kabels en zelfsmerende onderdelen.

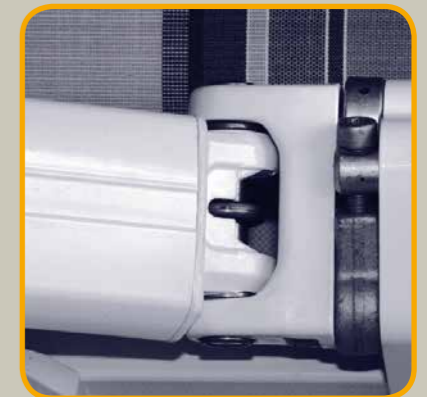

Armsteunen in geëxtrudeerd en gelakt aluminium met een micrometrische regeling van de uitvalshoek van 5° tot 35°. Deze steunen worden rechtstreeks op de vierkante draagbuis bevestigd.

De Corfou is standaard te verkrijgen in het wit, ivorkleurig of antraciet grijs. In optie kunnen alle aluminium onderdelen in een RAL-kleur naar keuze besteld worden. Ook structuurlakken zijn mogelijk.

De Corfou is uitgerust met de nieuwste generatie armen met 2 inox kabels met bescherming. Voor een uitval van 3,5 meter kunnen de armen een kracht aan van 80 kg. Ze zijn ontworpen en getest om te weerstaan aan een cyclus van 14000 bewegingen wat overeenkomt met een levensduur van minimum 40 jaar.

Roma

De zonetent Roma onderscheidt zich door haar compacte aluminium cassette en design. Zijkappen van de kast in gegoten aluminium vormen het draagpunt voor de knikarmen, de oprolas en het bedieningsmechanisme.

De versterkte montagesteunen in gegoten aluminium zijn voorzien van een gebrevetteerd inhaaksysteem voor de kast.

Dit staat garant voor een eenvoudige en snelle montage of demontage en een grote windvastheid.



Doordat de bevestigingssteunen van de Roma op het uiterste punt van de zonetent gemonteerd zitten, kunnen grote openingen overspannen worden. Hierdoor kan bijvoorbeeld op 2 uit mekaar staande balken gemonteerd worden (zie foto) of kan een ongelijkheid in een muur opgevangen worden.

Bij een zachtere ondergrond wordt een speciale bevestigingsplaat voorzien, vooral bij een grotere breedte of uitval kan dit raadzaam zijn.



Sierra

De Sierra heeft de meest compacte aluminium cassette uit ons gamma. De Sierra kan met dezelfde steun zowel tegen de wand als tegen het plafond geplaatst worden. De Sierra wordt dan ook veel geplaatst aan de onderkant van kleine balkons.




Bij deze installatie op een klein terras is de Sierra aan weerszijden van een raam geplaatst. Dit is mogelijk doordat de bevestigingssteunen op het uiterste punt van de zonetent gemonteerd zitten. Ook de armen zitten op dit uiterste punt bevestigd, hierdoor kunnen er spectaculair kleine schermen gemaakt worden, de kleinste schermen kunnen vanaf een breedte van 1189mm.

Liever strakke en rechte vormen?
 Dan is de zonnentent type Carré misschien wel iets voor u.
 Dit scherm kan bovendien ingebouwd worden in een daarvoor voorziene nis.


Standaard kleuren
 Armatuur gelakt in bruin (RAL 8022), crémewit (RAL 9001), wit (RAL 9016),
 alu (Ral 9006), grijs (RAL 9007), antraciet (RAL 7016), grijs (RAL 9007ST),
 antraciet grijs (RAL 9009ST), antraciet (RAL 7016ST), bruin (RAL 8014ST)



Ook mogelijk als inbouw:

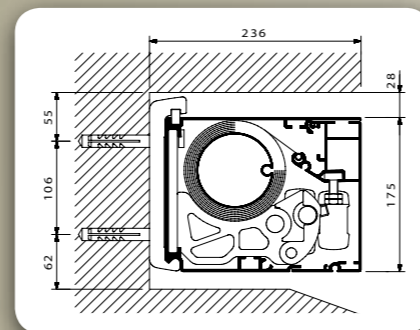

Montage met wandhouder

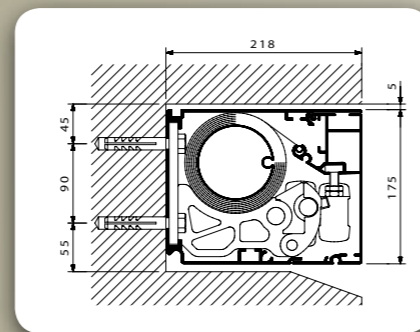

Montage door de kast

De zonnentent Horizon is het ideale product wanneer een gesloten cassette u geen meerwaarde biedt. Bijvoorbeeld bij plaatsing onder een uitsprong of voor handelaars die elk seizoen een zonnentent uitzetten ongeacht de weersomstandigheden. Deze zonnentent kan op vraag altijd met een afdekkap worden uitgevoerd.




De zonnentent Horizon is verkrijgbaar in verschillende versies, met een maximale breedte van 17,72 m.

Treviso PM & GM

Dit scherm scoort niet alleen goed qua esthetiek, maar ook qua efficiëntie in zonwering. De hoek van de uitvalsarm is in te stellen tussen 90° en 180°. Bij de verticale stand van 180° kan men zelfs bij de laagste zonnestand het zonlicht weren. De inox veren in de armen zorgen ervoor dat uw doek altijd mooi strak gespannen staat. Standaard uitgerust met semi-gesloten aluminium cassette.

De Treviso PM is de lichtste variant met lichtere armen, bevestiging en uitvalprofiel..

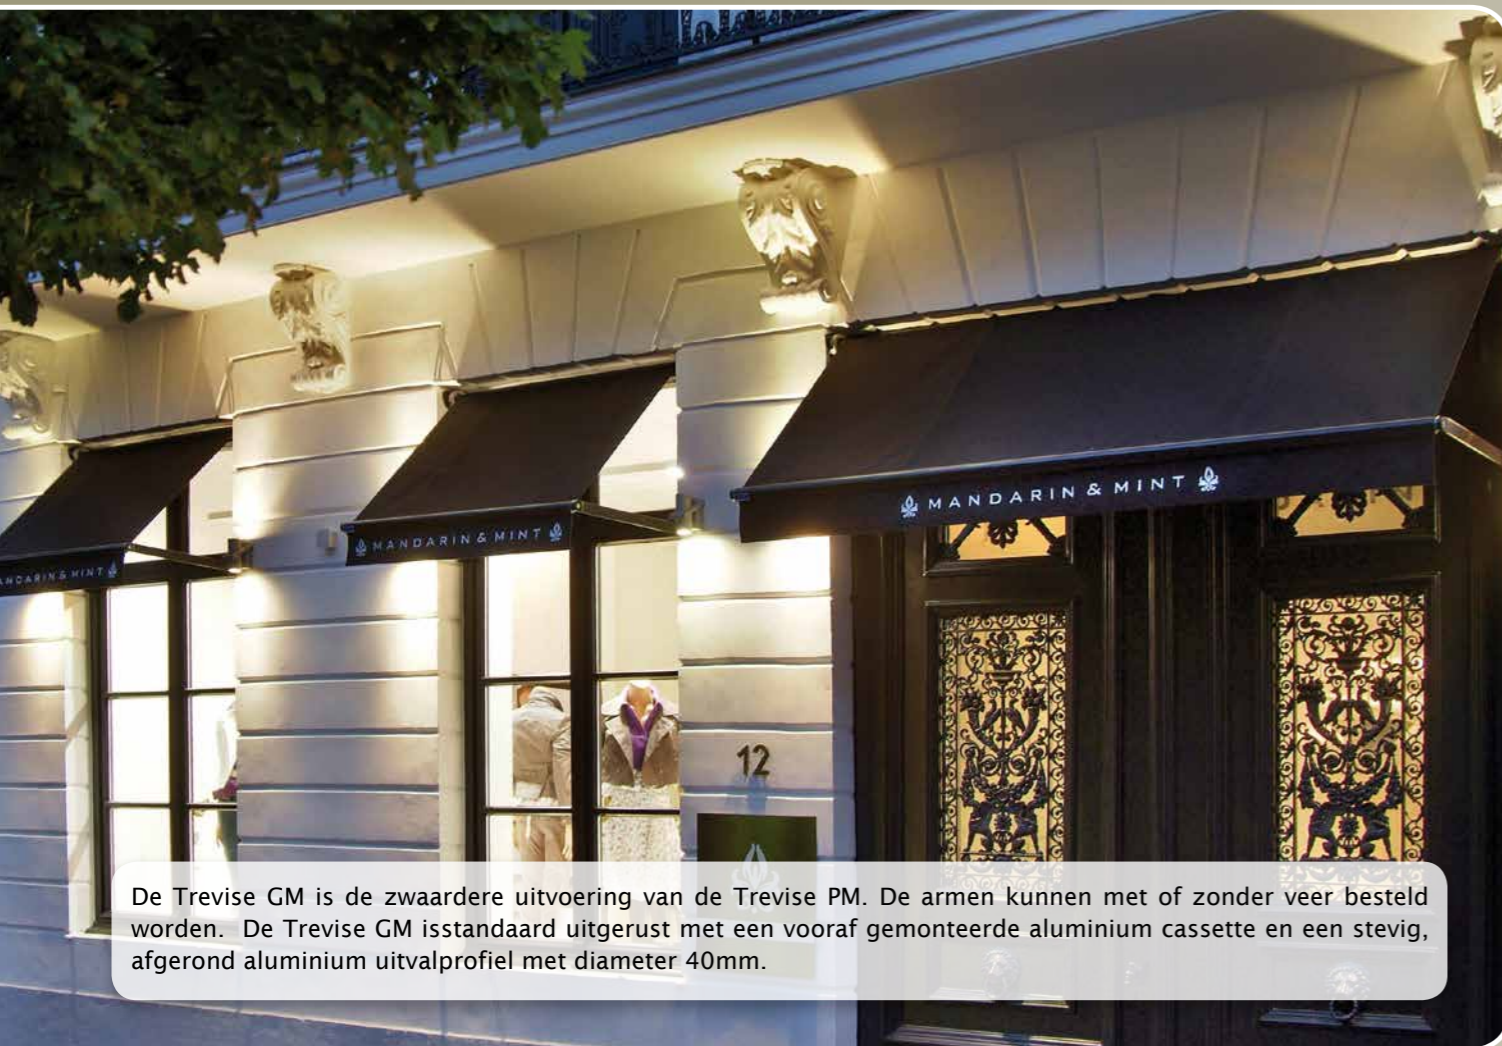

De Treviso GM is de zwaardere uitvoering van de Treviso PM. De armen kunnen met of zonder veer besteld worden. De Treviso GM is standaard uitgerust met een vooraf gemonteerde aluminium cassette en een stevig, afgerond aluminium uitvalprofiel met diameter 40mm.




Bannette


Net als bij de Treviso met uitvalsarmen is de positie van de uitvalsarmen mogelijk tussen 90° en 180°. De Bannette is echter vooral van toepassing voor grotere ramen. De Bannette is verkrijgbaar tot een breedte van 5,85 m met een maximum uitval van 2,00 m. Dit is mogelijk door zijn solide aanhechtingspunten en uitvalprofiel met buisdiameter 40mm.




Standaardbediening gebeurt door middel van uithaakbare stang. In optie is een afdekkap mogelijk

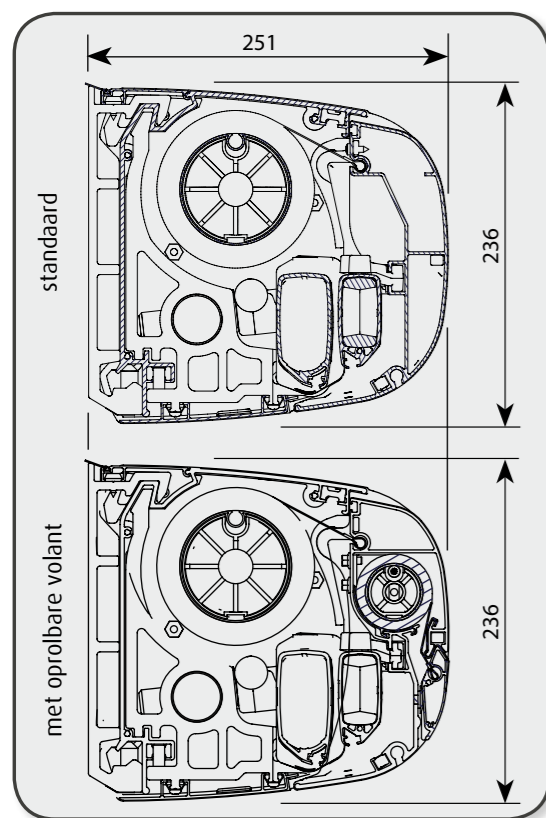


- Maximum breedte	2 armen	3 armen	4 armen
- Uitval 4000mm	5960mm	7000mm	11820mm
- Minimum breedte			
Uitval 2000mm	2508mm	5961mm	5145mm
Uitval 2500mm	3038mm	5961mm	6205mm
Uitval 3000mm	3530mm	5961mm	7189mm
Uitval 3500mm	4020mm	6400mm	8169mm
Uitval 4000mm	4600mm	7000mm	9329mm
- Bediening	Elektrische motor met automatische eindeloopregeling		
Optie:	Motor met geïntegreerde ontvanger voor afstandsbediening		
- Bescherming	Volledig gesloten cassette		
- Doek	Acryl-collectie Dickson Orchestra of Dickson Sunbrella		
Optie:	Luxe collectie Opera-Symphony, waterafstotende doeken Dickson Max, geperforeerde PVC-doeken Soltis 92		
- Kleur profielen	wit (RAL9010 mat), ivoor (RAL1015 mat) of antraciet grijs (RAL7016 mat)		
- Optie	Alle andere RAL-kleuren in glansgraad naar keuze, Structuurlakken		
- Optie	LED-verlichting in de armen, elektrische oprolbare volant		
- Automatismen	Windautomaat, wind- en zonautomaat, afstandsbediening		

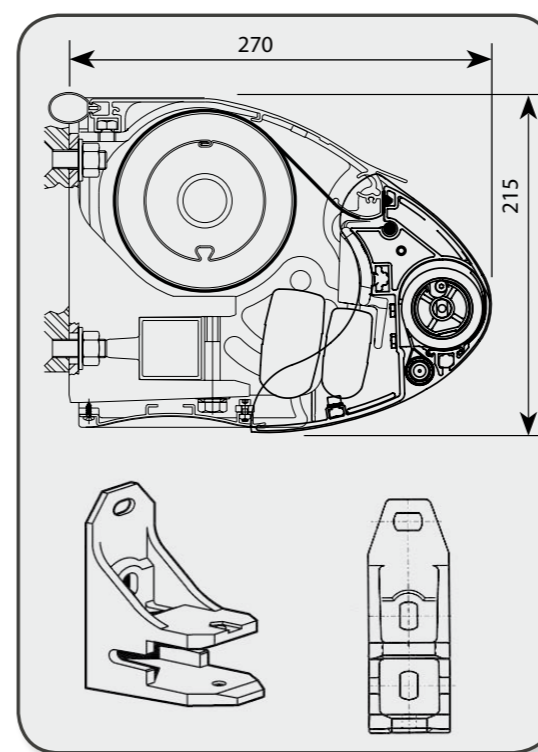

- Maximum breedte	2 armen	3 armen	4 armen
- Uitval 4000mm	5960mm	6960mm	11820mm
- Minimum breedte			
Uitval 2000mm	2493mm	5961mm	6961mm
Uitval 2500mm	3023mm	5961mm	6961mm
Uitval 3000mm	3665mm	5961	7169mm
Uitval 3500mm	4155mm	6532mm	8149mm
Uitval 4000mm	4735mm		9309mm
- Bediening	Elektrische motor met automatische eindeloopregeling		
Optie:	Motor met geïntegreerde ontvanger voor afstandsbediening		
- Bescherming	Volledig gesloten cassette		
- Doek	Acryl-collectie Dickson Orchestra of Dickson Sunbrella		
Optie:	Luxe collectie Opera-Symphony, waterafstotende doeken Dickson Max, geperforeerde PVC-doeken Soltis 92		
- Kleur profielen	wit (RAL9010 mat), ivoor (RAL1015 mat) of antraciet grijs (RAL7016 mat)		
Optie :	Alle andere RAL-kleuren in glansgraad naar keuze, Structuurlakken		
Opties	LED-verlichting in de armen, elektrische oprolbare volant		
- Automatismen	Windautomaat, wind- en zonautomaat, afstandsbediening		

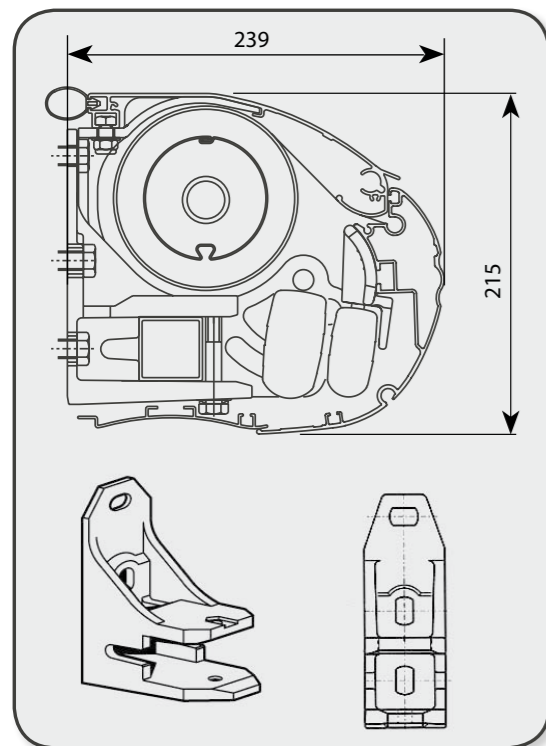


- Maximum breedte	2 armen	3 armen	4 armen
- Uitval 4000mm	5960mm	6960mm	11820mm
- Minimum breedte			
Uitval 2000mm	2493mm	5961mm	6961mm
Uitval 2500mm	3023mm	5961mm	6961mm
Uitval 3000mm	3515mm	5961mm	7019mm
Uitval 3500mm	4155mm	6532mm	8149mm
Uitval 4000mm	4735mm		9309mm
- Bediening	Elektrische motor met automatische eindeloopregeling		
Optie:	Motor met geïntegreerde ontvanger voor afstandsbediening		
- Bescherming	Volledig gesloten cassette		
- Doek	Acryl-collectie Dickson Orchestra of Dickson Sunbrella		
Optie:	Luxe collectie Opera-Symphony, waterafstotende doeken Dickson Max, geperforeerde PVC-doeken Soltis 92		
- Kleur profielen	wit (RAL9010 mat), ivoor (RAL1015 mat) of antraciet grijs (RAL7016 mat)		
Optie :	Alle andere RAL-kleuren in glansgraad naar keuze, Structuurlakken		
Opties :	LED-verlichting in de armen, elektrische oprolbare volant (zie Corfou+)		
- Automatismen :	Windautomaat, wind- en zonautomaat, afstandsbediening		

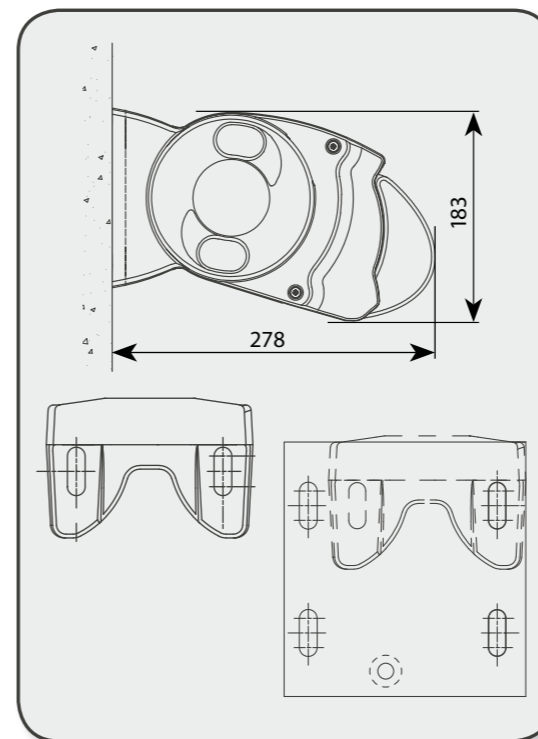


- Maximum breedte	2 armen		
- Uitval 3500 mm	5990 mm		
- Minimum breedte			
Uitval 1500 mm	1815 mm		
Uitval 2000 mm	2307 mm		
Uitval 2500 mm	2831 mm		
Uitval 3000 mm	3323 mm		
Uitval 3500 mm	3813 mm		
- Bediening	Elektrische motor met automatische eindeloopregeling		
Optie:	Stangbediening, motor met geïntegreerde ontvanger voor afstandsbediening		
- Bescherming	Volledig gesloten cassette		
- Doek	Acryl-collectie Dickson Orchestra of Dickson Sunbrella		
Optie:	Luxe collectie Opera-Symphony, waterafstotende doeken Dickson Max, geperforeerde PVC-doeken Soltis 92		
- Kleur profielen	Wit (RAL 9010 mat), ivoor (RAL1015 mat)		
	Andere RAL-kleuren, structuurlakken		
- Automatismen			
Optie:	Windautomaat, wind- en zonautomaat, afstandsbediening		

Sierra P A S P O O R T

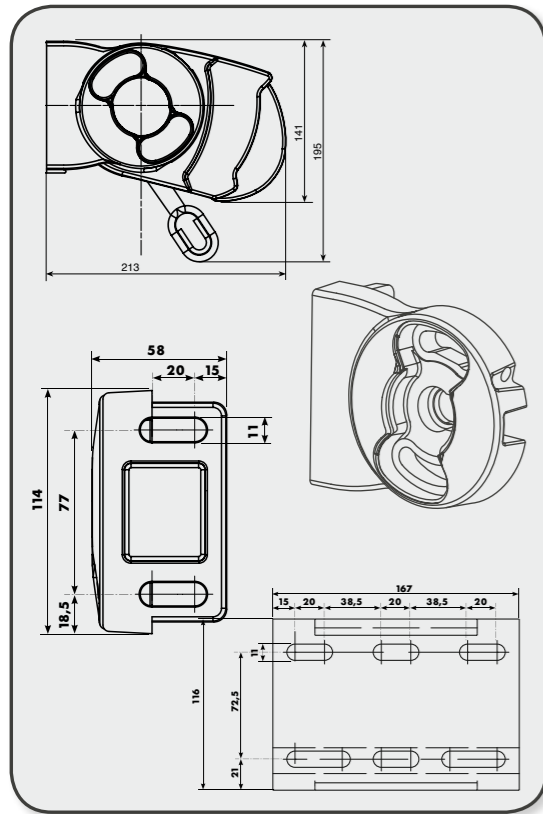


- Maximum breedte	2 armen	4810 mm
- Minimum breedte	Uitval 2500 mm	1189 mm
	Uitval 1000 mm	1423 mm
	Uitval 1250 mm	1799 mm
	Uitval 1500 mm	2029 mm
	Uitval 1750 mm	2291 mm
	Uitval 2000 mm	2773 mm
- Bediening	Elektrische motor met automatische eindloopregeling	
Optie:	Stangbediening, motor met geïntegreerde ontvanger voor afstandsbediening	
- Bescherming	Volledig gesloten cassette	
- Doek	Acryl-collectie Dickson Orchestra of Dickson Sunbrella	
Optie:	Luxe collectie Opera-Symphony, waterafstotende doeken Dickson Max, geperforeerde PVC-doeken Soltis 92	
- Kleur profielen	Wit (RAL 9010 mat), ivoor (RAL1015 mat)	
	Ander RAL-kleuren, structuurlakken	
- Automatismen	Windautomaat, wind- en zonautomaat,	
Optie:	afstandsbediening	

Horizon P A S P O O R T

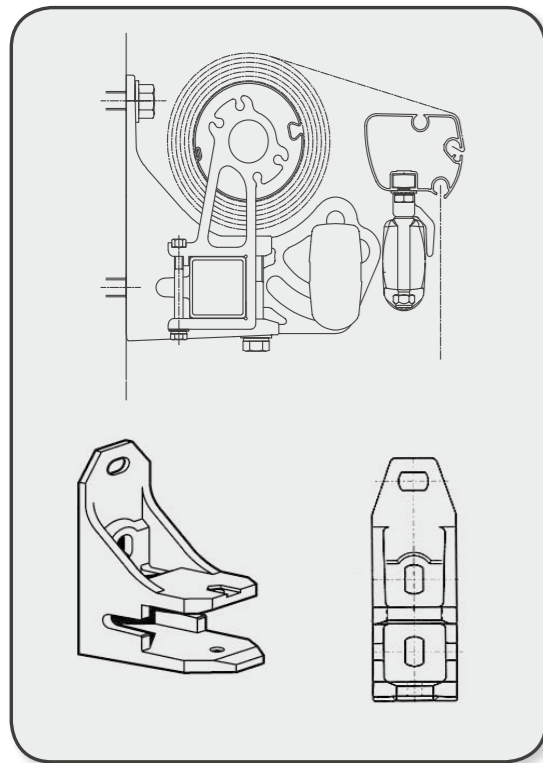


- Maximum breedte	2 armen	4 armen	6 armen
Uitval 2500 mm	5920 mm	11820 mm	17720 mm
- Minimum breedte	Uitval 1500 mm	1886 mm	3882 mm
	Uitval 2000 mm	2378 mm	4866 mm
	Uitval 2500 mm	2908 mm	5926 mm
	Uitval 3000 mm	3400 mm	6910 mm
	Uitval 3500 mm	3890 mm	7860 mm
	Uitval 4000 mm	4630 mm	9210 mm
- Bediening	Elektrische motor met automatische eindloopregeling		
Optie:	Stangbediening, motor met geïntegreerde ontvanger voor afstandsbediening of noodhandbediening		
- Bescherming	Aluminium afdekkap		
- Doek	Acryl-collectie Dickson Orchestra of Dickson Sunbrella		
Optie:	Luxe collectie Opera-Symphony, waterafstotende doeken Dickson Max, geperforeerde PVC-doeken Soltis 92		
- Kleur profielen	Wit (RAL 9010 mat), ivoor (RAL1015 mat)		
	Ander RAL-kleuren, structuurlakken		
- Automatismen	Windautomaat, wind- en zonautomaat,		
Optie:	afstandsbediening		

Treviso PM P A S P O O R T

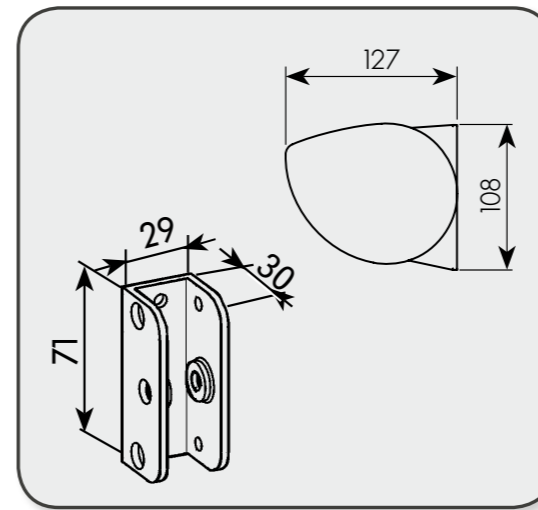


- Maximum breedte	3000 mm
- Maximum uitval	1200 mm
- Minimum breedte	400 mm
- Minimum uitval	400 mm
- Bediening	stang
Opties	elektrisch, motor met geïntegreerde ontvanger en afstandsbediening
- Bescherming	Semi-gesloten aluminium cassette
- Doek	Acryl-collectie Dickson Orchestra of Dickson Sunbrella
Optie:	Luxe collectie Opera-Symphony, waterafstotende doeken Dickson Max, geperforeerde PVC-doeken Soltis 92
- Kleur profielen	wit (RAL9016 mat), bruin (RAL8014 mat), ivoor (RAL1015 mat) en alu (RAL9006 mat). Ander RAL-kleuren en structuurlakken
- Automatismen	Windautomaat, wind-zon automaat, afstandsbediening

Treviso GM

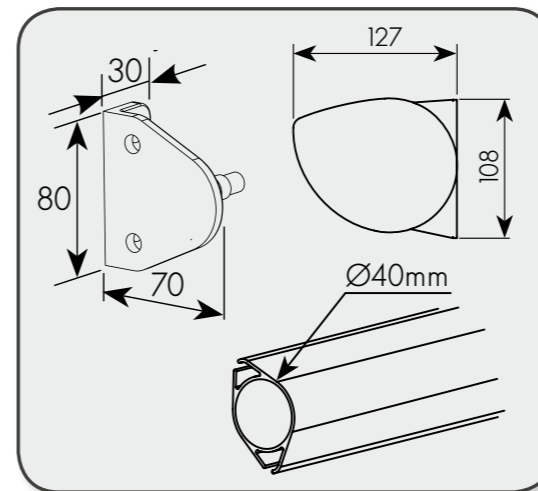

- Maximum breedte	4400 mm
- Maximum uitval	1500 mm
- Minimum breedte	500 mm
- Minimum uitval	500 mm (zonder veer)
	750 mm (met veer)
- Bediening	stang
Opties	elektrisch, motor met geïntegreerde ontvanger en afstandsbediening
- Bescherming	Semi-gesloten aluminium cassette
- Doek	Acryl-collectie Dickson Orchestra of Dickson Sunbrella
Optie:	Luxe collectie Opera-Symphony, waterafstotende doeken Dickson Max, geperforeerde PVC-doeken Soltis 92
- Kleur profielen	wit (RAL9016 mat), bruin (RAL8014 mat), ivoor (RAL1015 mat) en alu (RAL9006 mat). Ander RAL-kleuren en structuurlakken
- Automatismen	Windautomaat, wind-zon automaat, afstandsbediening

Bannette P A S P O O R T

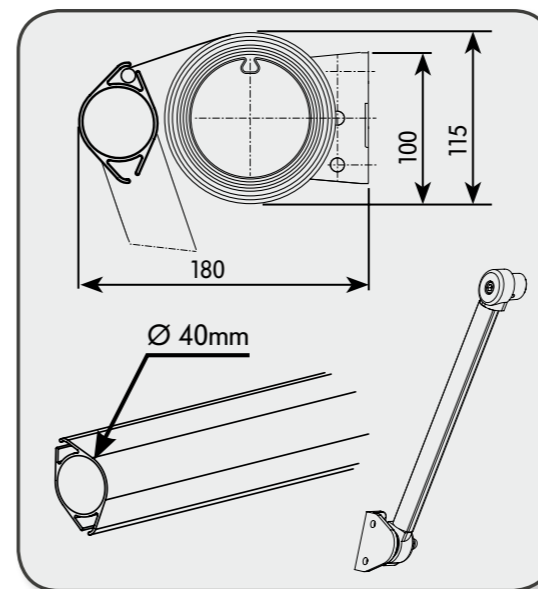

- Maximum breedte	5850 mm
- Maximum uitval	2000 mm (zonder veer)
	1500 mm (met veer)
- Minimum breedte	500 mm (zonder veer)
- Minimum uitval	750 mm (met veer)
- Bediening	stang
Opties	elektrisch, motor met geïntegreerde ontvanger en afstandsbediening
Bescherming :	Optie : Aluminium afdekkap
- Doek	Acryl-collectie Dickson Orchestra of Dickson Sunbrella
Optie:	Luxe collectie Opera-Symphony, waterafstotende doeken Dickson Max, geperforeerde PVC-doeken Soltis 92
- Kleur profielen	wit (RAL9016 mat), bruin (RAL8014 mat), ivoor (RAL1015 mat) en alu (RAL9006 mat). Ander RAL-kleuren en structuurlakken
- Automatismen	Windautomaat, wind-zon automaat, afstandsbediening



... Productie buitenzonwering

De BOFLEX punten

- *Kwaliteit op maat*
Boflex biedt u uitgelezen maatproducten aan die in België volgens strenge criteria worden vervaardigd.
- *Geavanceerde productie*
De productie-eenheden en studiebureaus van de groep lossen uiterst snel de verwachtingen van professionals in.
- *Gecertificeerde producten*
De continue controles aan het einde van het productieproces staan garant voor de kwaliteit van onze producten.
- *Duurzame tevredenheid*
Al onze buitenzonweringen worden vervaardigd volgens de strengste criteria inzake weerstand en kwaliteit.

Daarom kunnen wij u een waarborg van 5 jaar aanbieden.



Genkersteenweg 313, 3500 Hasselt
Tel. 011/300 400 · Fax 011/24 31 44
info@boflex.be · www.boflex.be

Vraag ook naar onze brochures binnenzonwering, verandazonwering en rolluiken.