

De Porto® is één van de vele schermen uit het Verano® assortiment. Het is een uitstekend semi cassettescherm met een mooie afgeronde voorlijst en bovenkap. Door een perfecte aansluiting van de voorlijst met de bovenkap wordt voorkomen dat het doek aan de voorzijde vervuilt.



Porto V225  
knikarmscherm semi cassette

#### Fabrieksgarantie

Verano® geeft maar liefst 3 jaar garantie op haar producten, mits alle instructies die betrekking hebben op vakkundige montage, goed gebruik en onderhoud worden opgevolgd. De garantie op het elektrisch gedeelte is eveneens geldig voor een periode van 3 jaar en op Somfy® zelfs 5 jaar.

Uw Verano® dealer:



Comfort en sfeer gaan bij Verano® hand in hand. Het zonnescherm Porto® biedt u groot genot en optimale bescherming. Wonen is per definitie persoonlijk, kies daarom het zonnescherm dat bij u past. De keuze bij Verano® is enorm groot.



Porto


V 225  
knikarmscherm  
semi cassette



### Stabiele techniek

De Porto® is in schuine traploos in te stellen van 5° tot 30° (zie schema rechts). Hierdoor krijgt u het optimale rendement uit het scherm, precies op maat voor uw terras. De uitval is 200, 250, of 300 cm. De voorlijst is perfect af te stellen waardoor de optimale sluiting van uw scherm wordt gegarandeerd.

Het schema (rechts) toont de mogelijkheden van de diverse hoekinstellingen van de Porto®, waardoor voor u de juiste doorloophoogte ontstaat.

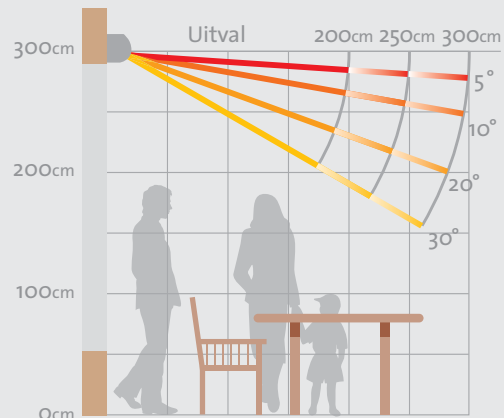

Framekleuren	Standaard	Breedte	250cm	300cm	375cm	500cm	550cm	600cm	
Technisch zilver	•	Uitval 200cm	[Diagram showing 200cm overhang]						
RAL 9001 ivoor	•	Uitval 250cm	[Diagram showing 250cm overhang]						
		Uitval 300cm	[Diagram showing 300cm overhang]						

### Hoogwaardig materiaal

De profielen van de Porto® zijn van hoogwaardig geëxtrudeerd aluminium: hierdoor zeer solide en sterk. Alle bouten en moeren zijn van roestvast staal. U zult de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van dit scherm veelvuldig ervaren.

### Optimale bediening

De Porto® is standaard uitgevoerd met een soepel lopend mechanisme middels draaistang. Voor extra gemak kunt u kiezen voor elektrische bediening, met of zonder afstandbediening. Als extra optie kunt u uw zonnenscherm voorzien van een tijd klok, zon- of windautomaat. Dan gaat uw Porto® volledig automatisch open of dicht, op momenten die u zelf of de weeromstandigheden bepalen.



Aan deze brochure kunt u geen rechten ontleen

### Variëteit in doeken


De keuze van het doek is erg bepalend voor de sfeer en uitstraling van een zonnenscherm en daarmee de buitenkant van uw woning. Daarom biedt Verano® u een breed assortiment. U maakt uw persoonlijke selectie.

**Uni:** doeken die uitgevoerd zijn in één kleur

**Blokstrepen:** doeken met streepdessin, uitgevoerd in twee verschillende kleuren van gelijke breedte

**Fantasiedessin:** doeken met een gevarieerd streep patroon

**Image Fabrics®:** doeken bedrukt naar eigen wens, dessin of ontwerp.

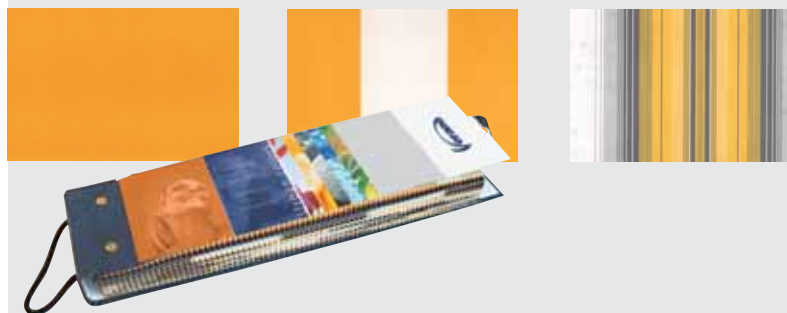

Vraag naar de stalenwaaier voor een compleet overzicht!

### Verano®: fabrikant van formaat

Verano® is producent en assembleur van een groot aantal producten op het gebied van buiten- en binnenzonwering. Via een uitgebreid netwerk van dealers vinden jaarlijks de vele duizenden Verano® producten hun weg naar de eindgebruiker. Verano® is uniek als het gaat om het totale assortiment van binnen-én binnenzonwering: nergens is deze zo uitgebreid!

### Belangrijk: goed advies is het halve werk!

De mogelijkheden voor buitenzonwering zijn enorm groot. Een zonnenscherm schaft u aan voor een lange periode. De keuze moet precies goed zijn. Laat u zich degelijk adviseren, dan kiest u het type scherm dat bij u past!


#### Basic scherm

De meest eenvoudige uitvoering. Vaak toegepast onder een balkon.



#### Standaard scherm

Bij gesloten stand van het scherm is de doekrol zowel aan de bovenzijde als onderzijde zichtbaar.




#### Semi cassette scherm

Bij gesloten stand van het scherm is de doekrol alleen aan de onderzijde zichtbaar.




#### Cassette scherm

Bij gesloten stand van het scherm is de doekrol compleet opgesloten in het systeem. Hierdoor wordt het doek en het mechanisme optimaal beschermd.



### Maatvoering Kapsteun

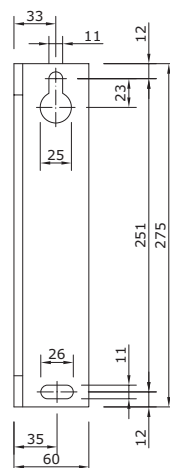

### Schermdoorsnede

